

Manual de Armado Kit Estanque Doble Pared 2.000lts.



Muchas Gracias por haber elegido un Equipo de almacenaje y dispensación de combustible IMPAC.

- Señor usuario a continuación entregaremos a usted las indicaciones necesarias para el correcto armado y funcionamiento del equipo, si las indicaciones y recomendaciones expuestas en este Manual de Usuario, son seguidas correctamente, podemos garantizar el buen funcionamiento y duración del equipo en el transcurso del tiempo.

- Este manual trata acerca del armado efectivo del Equipo.

- IMPAC s.a. se reserva el derecho de hacer cambios en sus equipos sin previo aviso y sin por ello incurrir en alguna obligación.

- Este manual debe considerarse como parte fundamental en el armado de su equipo.

- Todos los datos proporcionados en este manual son los más actualizados al momento de la impresión.

- Toda garantía queda sujeta a nuestra aprobación, previa comprobación de nuestro servicio técnico.

- **IMPORTANTE, TODAS LAS CONEXIONES DEBEN SER SELLADAS CON CINTA DE TEFLON**



Componentes Principales

7. Indicador de Nivel

8. Carga

1.- Detector de fugas

3. Tubo Telescópico

5. Bomba Medidor

2.- Estanque

9. Manguera

6. Filtro FG-100


Soporte metálico

4. Pistola Manual

1.- Detector de fugas
2.- Estanque
3.- Tubo Telescópico
4.- Pistola manual
5.- Bomba medidor
6.- Filtro FG-100
7.- Indicador de nivel
8.- Carga
9.- Manguera



1.- Detector de fuga

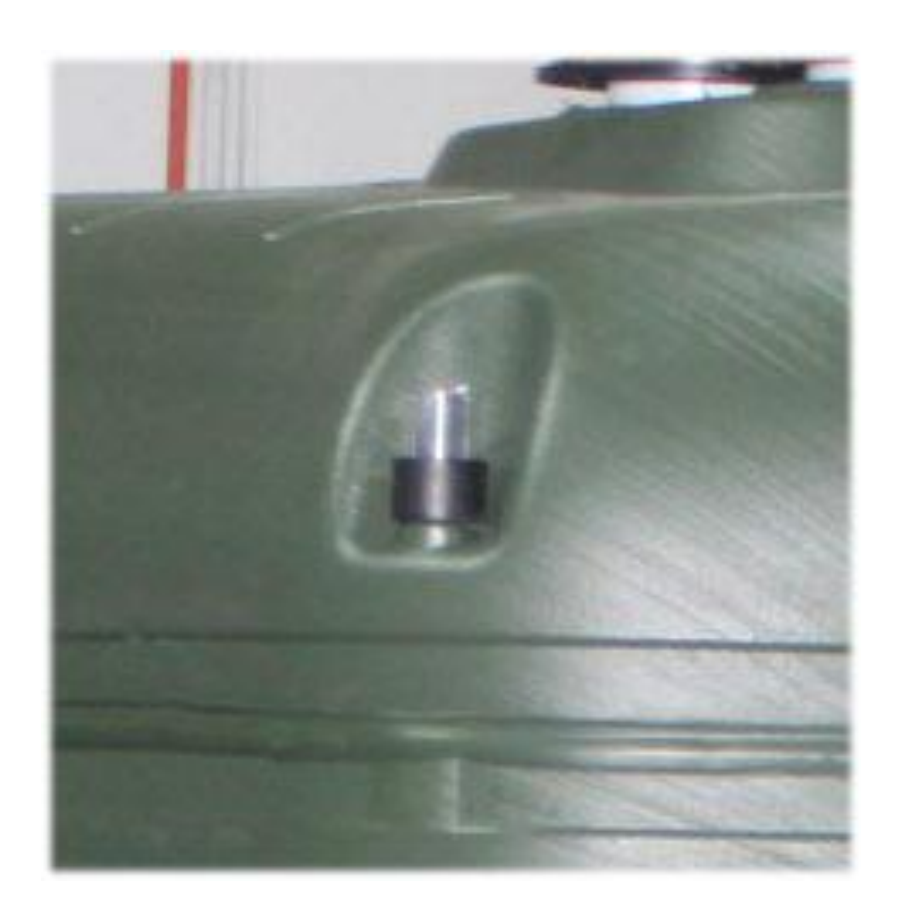

2.- Estanque:



El estanque de equipo de Polietileno de doble pared de alta densidad posee 4 tapas con su tapón respectivo. Los cuidados necesarios para el estanque son los siguientes:

- Mantener distancias según decreto nº 160 de Norma SEC.
- Nunca deje el estanque con Combustible expuesto al sol.
- No limpie el estanque con solventes.

El Estanque posee un cubeto incorporado a modo de segunda pared y tina anti derrame en caso de fuga de combustible, adicionalmente incorpora un detector de fugas



3.- Tubo Telescópico



Todos los equipos de combustible Impac cuentan con un Tubo Telescópico, este dispositivo es el que permite la succión del combustible.

4.- Pistola Surtidora:



Dependiendo del modelo puede ser automática o manual (imagen de pistola manual PSF 0-40)

5.- Conjunto Bomba medidor:





6.- Filtro FG-100 y Niple de conexión, Codo y Abrazadera



7.- Indicador de Nivel:



8.- Soporte metálico:





9.- Manguera:



ARMADO DEL EQUIPO DE COMBUSTIBLE

Una vez desembalado el Equipo IMPAC, se procederá a ensamblar de la siguiente forma:

PASO N° 1.
- Retirar Tapón Nº 4





PASO N° 2.

-Introducir el Tubo Telescópico dentro de la tapa Nº 4, el tubo telescópico tiene que tener una medida de 1,30mts (modelo de 1000 lts) y 1,8mts (modelo de 2000 lts)









PASO N° 3.

.- Atornillar el TUBO telescópico al tapón n°4








PASO N° 4.

-Unir el Codo con el tubo telescópico, después colocar el Racor 1", Luego se introduce la manguera y apretar la abrazadera. Se debe colocar Cinta de Teflón.



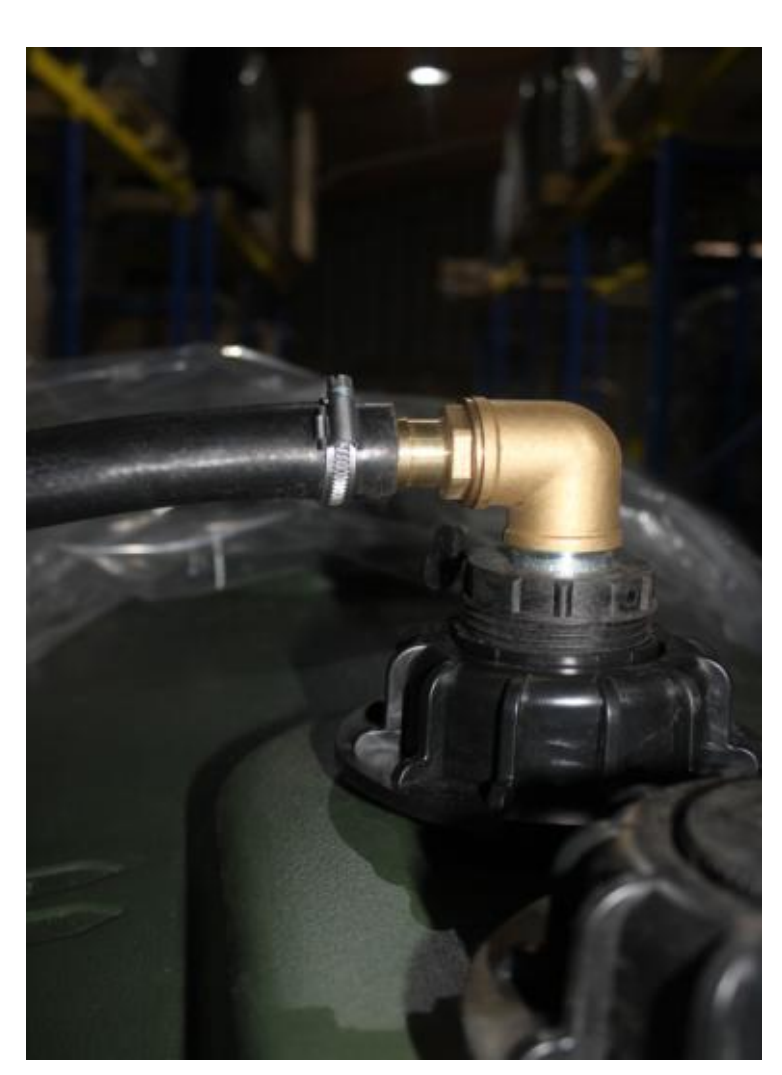

PASO N° 5.

- Retire el tapón N° 2





PASO N° 6.

- Introduzca el indicador de nivel en la tapa (no deje caer bruscamente el tapo de nivel)



PASO N° 7

- Atornille el indicador de nivel y déjelo en posición frontal



Casa matriz Antonio Escobar Williams 176 Cerrillos, Santiago, Chile. Fono 56(2)2591 7500
Fax 56(2) 25917550 - CP 923-0071
www.impac.cl



PASO N° 8.

- Unir la bomba con el Cuenta litros al soporte metálico
- Unir filtro FG-100 a la bomba mediante el codo y el niple



PASO N° 9.

- La manguera se une al Filtro FG-100 mediante el racor y se aprieta la abrazadera





PASO N° 10.

- Conecte la manguera a la salida del cuenta litros y al otro extremo la pistola (Recuerde utilizar cinta de teflón)



¡¡¡FELICITACIONES YA TIENE SU EQUIPO DIESELMAX PLUS ARMADO!!!

